

Caractéristiques techniques :

- Serveur web embarqué : un simple navigateur Internet permet le contrôle/commande de la serrure connectée (compatible PC, tablette ou smartphone)
- Page utilisateur donnant les principales informations d'état sous forme de plaquette, le nom de l'accès, le bouton d'ouverture et la consommation moteur en temps réel.
- Accès sécurisé par login et mot de passe (administrateur et utilisateur)
- Communication Ethernet (RJ45), Wifi en mode infrastructure ou point à point.
- Adresse IP statique ou dynamique (via serveur DHCP)
- Pack 5 utilisateurs fourni dont administrateur (utilisateurs supplémentaire par lot de 5 en option jusqu'à 15 maximum)
- Bouton de RAZ pour retour configuration usine (mode Ethernet avec IP statique, login et MDP administrateur usine)
- MAJ du firmware par PC et logiciel

Caractéristiques Wifi :

- IEEE 802.11 b/g Wi-Fi Transceiver Module
- Wi-Fi Direct, SoftAP
- Data Rate: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11b; 6, 9, 12,18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11g
- Compatible with IEEE 802.11b/g/n networks
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- FCC (USA), IC (Canada), ETSI (Europe) Certified
- WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Security


Caractéristiques Ethernet

- IEEE 802.3u Auto-Negotiation and Parallel Detection
- IEEE 802.3u ENDEC, 10BASE-T transceivers and filters
- IEEE 802.3u PCS, 100BASE-TX transceivers and filters
- Error-free Operation up to 137 meters
- ESD protection - 4KV Human body model
- 10/100 Mb/s packet BIST (Built in Self Test)

- Page d'accueil

- Pages de paramétrage (administrateur)

- Page gestion utilisateur (administrateur)

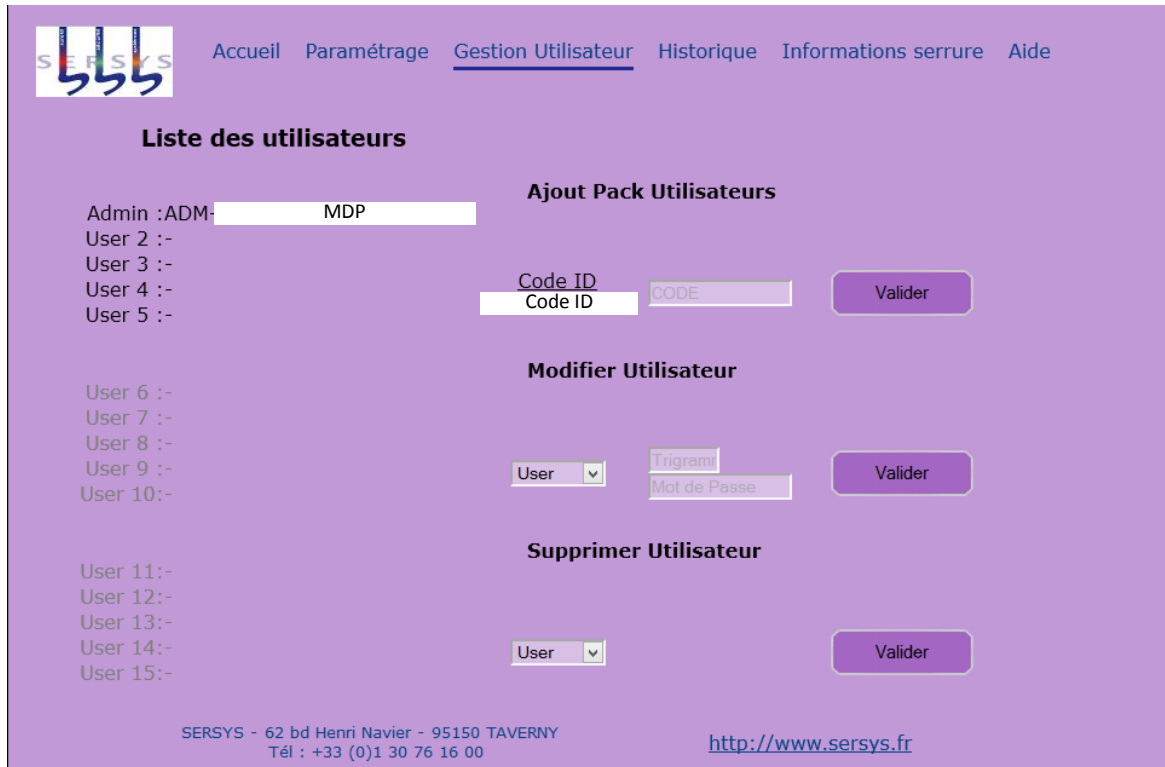

The screenshot shows the 'Gestion Utilisateur' page of the SERSYS interface. At the top, there is a navigation menu with 'Accueil', 'Paramétrage', 'Gestion Utilisateur' (highlighted), 'Historique', 'Informations serrure', and 'Aide'. The main content area is titled 'Liste des utilisateurs' and contains three sections: 'Ajout Pack Utilisateurs', 'Modifier Utilisateur', and 'Supprimer Utilisateur'. Each section has a list of users (User 1 to User 15) and associated input fields and buttons. The footer includes contact information for SERSYS and the website URL <http://www.sersys.fr>.

- Page informations historique (administrateur)



The screenshot shows the 'Historique' page of the SERSYS interface. At the top, there is a navigation menu with 'Accueil', 'Paramétrage', 'Gestion Utilisateur', 'Historique' (highlighted), 'Informations serrure', and 'Aide'. The main content area is titled 'Historique des ouvertures' and displays a list of opening events. Each event is recorded as 'ADM' followed by a date and time. The footer includes contact information for SERSYS and the website URL <http://www.sersys.fr>. There is also a button labeled 'Enregistrement Historique'.

- Page informations serrure (administrateur)



The screenshot shows the 'Informations serrure' page with a purple background. At the top left is the SERSYS logo. To its right are navigation links: Accueil, Paramétrage, Gestion Utilisateur, Historique, Informations serrure (underlined), and Aide. The main content is divided into two columns. The left column is titled 'Compteurs' and lists: Ouverture :14, Fermeture :18, Ouverture Mécanique :1, Surconsommation :3, Défaut entraînement :1, and Porte Ouverte Trop Longtemps :1. The right column is titled 'N° de série' and shows '2014-0000'. Below this is the section 'Date de contrôle' with 'Semaine:00 Année:2014'. At the bottom left, contact information is provided: SERSYS - 62 bd Henri Navier - 95150 TAVERNY, Tél : +33 (0)1 30 76 16 00. At the bottom right is the website URL: <http://www.sersys.fr>.

- Page aide (administrateur)



The screenshot shows the 'Page d'aide à la configuration' page in the SERSYS administrator interface. It has the same purple background and navigation links as the previous page. The main content area contains the following text:

Pour revenir à la configuration usine, appuyer sur le poussoir de la carte Wifi pendant 10s.
L'adresse IP de la carte est alors repositionnée sur 192.168.2.125
Les paramètres Wifi sont effacés et la carte retourne en mode Ethernet

Le mode Soft AP supporte uniquement la sécurité WEP.
Le mode Infrastructure supporte les sécurités WPA et WPA2 avec les données cryptées en AES ou TKIP. AES+TKIP n'est pas supporté.

Pour supprimer les pack utilisateurs,indiquer le code 123456789 et valider.

 At the bottom left, contact information is provided: SERSYS - 62 bd Henri Navier - 95150 TAVERNY, Tél : +33 (0)1 30 76 16 00. At the bottom right is the website URL: <http://www.sersys.fr>.