SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES

SL4

Applique 4 points pour entrée d'im-

Conformité

2 millions de cycles (essai privé CETIM)
Mode commande : sécurité positive

Délais Rapides

Mise à disposition express
(délai moyen constaté < 3 semaines en France Métropolitaine)

Dispositif breveté

Module de pêne renforcé
Système de correction d'alignement de porte

Applications

Protection contre le vandalisme des accès collectifs

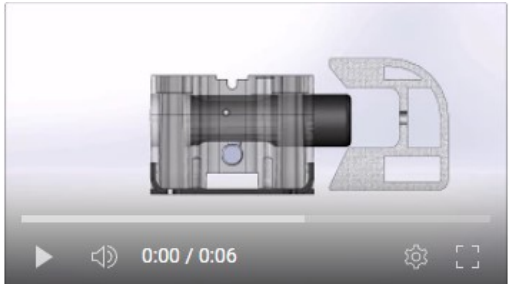

En savoir +

DESCRIPTIF TECHNIQUE

En savoir +

Electronique de commande embarquée
Mode local et mode réseau (MODBUS sur RS485 ou TCPIP)
4 sorties relais paramétrables au choix
Signaux sonores personnalisables PMR (WAVE)
Console web de paramétrage
Commandes via console :
- ***BLOC (commandes électriques neutralisées)***
- ***SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)***
- ***OUVRIR (ouverture à distance)***

Finition époxy
Manoeuvre de secours extérieure par cylindre européen, intérieure par poignée moletée
Mode commande : sécurité positive, rupture alimentation
Pênes ϕ20mm anti-sciage
Gâche Y avec fonction rattrapage ± 10mm
Réversibilité mécanique-électrique
Fonction SAS interlocking intégrée
Axe cylindre 20 ou 45mm

CARACTÉRISTIQUES

ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	*12Vcc*
Batterie secours	*batterie 1.2Ah embarquée*
Endurance serrure	*Certifiée à 2 000 000 de cycles*
Reports d'informations	*4 contacts 1 A/30 Vdc paramétrables*
Consommation	*1.5 W au repos, 36 W max*

MECANIQUES

Dimensions (mm)	*1980x63x53*
Poids serrure & gâche	*15.7kg*
Pênes	*4 x Ø 20 mm anti-sciage*
Course des pênes	*21 mm*