

# SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES



## ***SIMPLY*** ***Applique 1 point***

### **Conformité**

2 millions de cycles (essai privé CETIM)

### **Points forts**

Simplicité de pose et raccordement

Poignée de tirage intégrée

Carte de gestion déportée dans boîtier IP55


### **Délais Rapides**

Mise à disposition express

(délai moyen constaté 1 semaine en France Métropolitaine)

### **Applications**

Porte de bureau, accès personnel, portillon extérieur, portes de cave, local technique,...

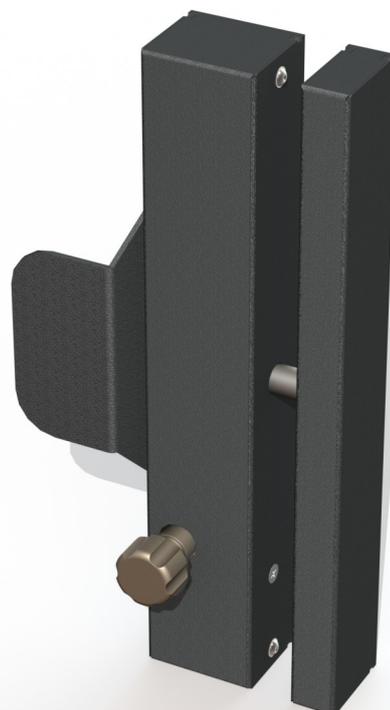

En savoir + 

En savoir + 

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Electronique de commande déportée dans boîtier IP55**

**Mode local et mode réseau (MODBUS sur RS485 ou TCP/IP)**

**4 sorties relais paramétrables au choix**

**Signaux sonores personnalisables PMR (WAVE)**

**Console web de paramétrage**

**Commandes via console :**

**BLOC (commandes électriques neutralisées)**

**SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)**

**OUVRIR (ouverture à distance)**

**Finition époxy**

**Manoeuvre de secours extérieure et intérieure par cylindre européen**

**Gâche cornière, plate**

**Pênes  $\phi$ 14mm anti-sciage**

**Réversibilité mécanique-électrique**

**Fonction SAS interlocking intégrée**

**Axe cylindre à 37mm**

## CARACTÉRISTIQUES

### ELECTRIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tension d'alimentation</b> | <b>12Vcc</b>                               |
| <b>Endurance serrure</b>      | <b>Certifiée à 2 000 000 de cycles</b>     |
| <b>Reports d'informations</b> | <b>4 contacts 1 A/30 Vdc paramétrables</b> |
| <b>Consommation</b>           | <b>1.5 W au repos, 36 W max</b>            |

### MECANIQUES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dimensions (mm)</b>  | <b>310x46x53</b>                               |
| <b>Poids serrure</b>    | <b>3kg</b>                                     |
| <b>Pênes</b>            | <b>1 x <math>\phi</math> 14 mm anti-sciage</b> |
| <b>Course des pênes</b> | <b>18 mm</b>                                   |