

SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES



e-Lock

Applique 2 ou 4 points

Conformité

Coupe-feu compatible EI-60 (EN 1634-1 et EN 1363-1)
Anti-effraction compatible CR4 (EN 1627 et EN 1630)
Pare-balles compatible FB4 NS (EN 1522)
2 millions de cycles (essai privé CETIM)
Agréments : CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, EDF, CEPAL
...

Délais Rapides

Mise à disposition express
(délai moyen constaté 1 semaine en France Métropolitaine)

Dispositif breveté

Module de pêne renforcé
Système de correction d'alignement de porte

Applications


Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, particuliers (panic-room, caves, collection-)



Autres versions disponibles

A Sécurité positive
Carcéral
Cylindre DENY

En savoir +

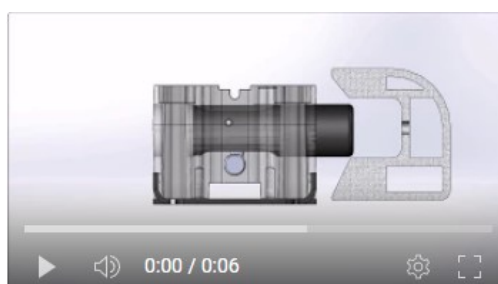

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Electronique de commande embarquée
- Mode local et mode réseau (MODBUS sur RS485 ou TCP/IP)
- 4 sorties relais paramétrables au choix
- Signaux sonores personnalisables PMR (WAVE)
- Console web de paramétrage
- Commandes via console :
 - BLOC (commandes électriques neutralisées)
 - SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)
 - OUVRIIR (ouverture à distance)
- Finition époxy
- Manoeuvre de secours extérieure par cylindre européen, intérieure par poignée moletée
- Bouton poussoir lumineux avec indication d'état de la porte PMR
- Pênes $\phi 20\text{mm}$ anti-sciage
- Asservissement de la poignée moletée (en option)
- Gâche Y avec fonction rattrapage $\pm 10\text{mm}$, tubulaire ou plate
- Réversibilité mécanique-électrique
- Fonction SAS interlocking intégrée
- Axe cylindre à 20 ou 45mm

CARACTÉRISTIQUES

ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	12Vcc
Endurance serrure	Certifiée à 2 000 000 de cycles
Reports d'informations	4 contacts 1 A/30 Vdc paramétrables
Consommation	1.5 W au repos, 36 W max

MECANIQUES

Dimensions (mm)	620x85x53 2000x85x53 2500x85x53
Poids serrures	3.2kg 7kg 7.5kg
Pênes	2-4 x $\phi 20$ mm anti-sciage
Course des pênes	21 mm
Résistance à l'effraction Résistance	Compatible CR4 (EN 1627 et EN 1630)
Pare-balles	Compatible FB4 NS (EN 1522)