

# CCTP

## SERRURES ELECTRIQUES MOTORISEES




# 70170

## Applique 1 à 3 points

Les serrures électriques motorisées SERSYS **seront intégrées dans un potelet ou poteau technique** selon les plans et recommandations du fabricant

- Serrure réversible gauche et droite
- Résistance à la poussée de 1400 daN
- Course de 21 mm des pênes ronds anti-sciage en ogive
- Fonctionnement intensif et silencieux
- Force développée de pênes de 15 daN
- Coffret de gestion électronique IP55 fourni avec 10m de câble
- Fonction rétraction de pêne interdisant la sortie à vide des pênes.
- Fonction SAS intégrée (interlocking)
- Sons d'alerte et d'alarme personnalisables
- Contact de position de porte magnétique intégré
- Communication réseau MODBUS sur RS485 ou TCP/IP
- Manœuvre mécanique extérieure et intérieur possible par cylindre européen
- Déverrouillage intérieur d'urgence par poignée moletée (en option)

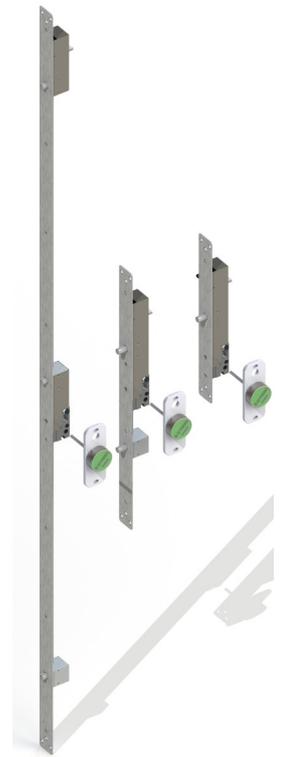

### Options disponibles :

- Une chaufferette régulée pour des installations en atmosphère froide et/ou humide
- Un système d'asservissement de la poignée moletée par blocage électromécanique (fonctionnement à sécurité positive)
- Accessoires : alimentation secourue (12 Vcc /36W), batterie secour 7 Ah, flexible encastré