

**SERRURES
ELECTRIQUES MOTORISEES**



e-DAS

Applique 1 ou 2 vantaux

Conformité

DAS évacuation certifié NF S-61 937

Compatible EN 13637

Poussée effraction 1300 daN (test privé CETIM)

2 millions de cycles (essai privé)

Délais Rapides

Mise à disposition express

(délai moyen constaté 1 semaine en France Métropolitaine)

Dispositif breveté

Système de correction d'alignement de porte ($\pm 15\text{mm}$)

Applications

ERP : porte d'issue de secours ou de compartimentage simple action ou va-et-vient



Autres versions disponibles

Version à encastrer

Capotage INOX en option




DESCRIPTIF TECHNIQUE

Electronique de commande embarquée

Signaux sonores et visuels ATTENTE—SECURITE

Pênes $\phi 20\text{mm}$ anti-sciage

En savoir + 

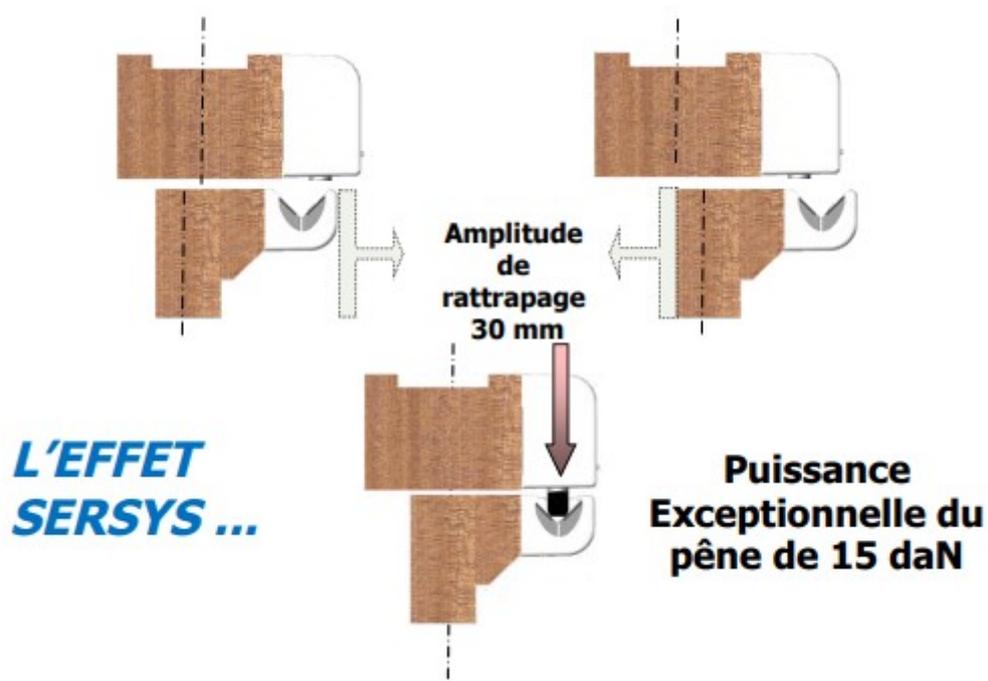

CARACTÉRISTIQUES

ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	24 à 48 Vcc
Endurance serrure	Testé à 2 000 000 de cycles
Reports d'informations	contacts 1 A/30 Vdc
Consommation télécommande	3 W
Consommation fonctionnement	36W max

MECANIQUES

Dimensions	424x89x59
Poids serrure	2.8kg
Gâches	Paire ½ gâches pour 2 vantaux ou gâche 1 vantail
Pênes	2 x $\phi 16$ mm anti-sciage
Course des pênes	21 mm