SERRURES ÉLECTRIQUES MOTORISÉES

Gamme VM

2 ou 4 points

Platine ELFC35 paramétrable

Prenez les commandes de votre sécurité

Pose en applique sur porte neuve ou rénovation
- Profils étroits

Très haute résistance à l'effraction

Ouverture de secours par cylindre européen

Très silencieuse et compatible avec tout type de contrôle d'accès

L'essentiel du verrouillage motorisé de haute sûreté

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Profil étroit pour une pose sur tout support
- Ouverture mécanique intérieure/ extérieure par cylindre européen
- Axe du cylindre européen à 45 mm
- Finition acier peint
- Gâche monobloc 2 ou 4 points
- Sans entretien.
  Conçue pour tout type d'utilisation
- Pênes en acier traités de type «anti sciage»
- Electronique :
  Mode local et mode réseau
  - 4 sorties relais au choix
  - Signaux sonores personnalisables
  - Paramétrage des temporisations
  - Paramétrage de la puissance moteur
  - Fonction SAS Interlocking

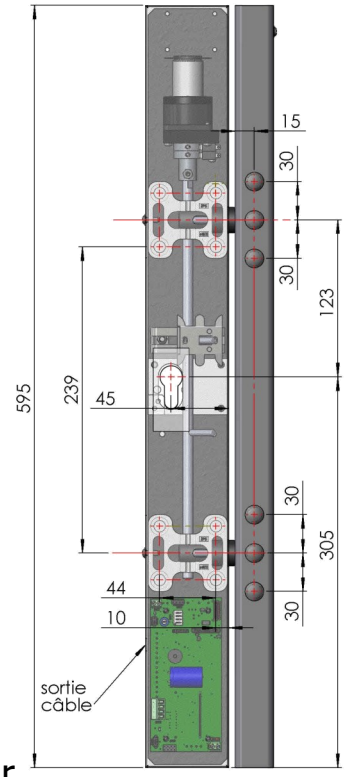

SENS DROIT

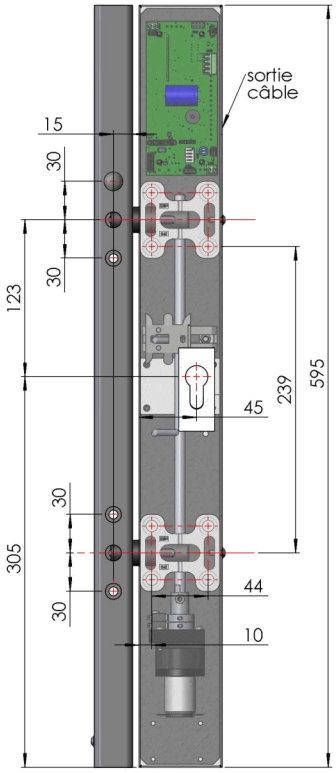

SENS GAUCHE

CARACTERISTIQUES

ELECTRIQUES — Gamme VM

Tension d'alimentation nominale	●	12 Vcc
Consommation	●	1.2 W au repos, 36 W max

MECANIQUES

Dimensions serrures	●	VM2 595*x 65 x 53 mm*
	●	VM4 1980 x 65 x 53 mm
Poids	●	VM2 4 kg, VM4 13 kg
Pênes ronds	●	*20 mm*
Course des pênes	●	21 *mm*
Temps de manœuvre	●	0,5 *s maxi*
Résistance à l'effraction	●	> 1,4 tonnes par pêne

APPLICATIONS

SAS bancaires, locaux industriels , salles informatique, armureries, magasins ou fonds de commerce (tabac, bijouterie, ...).
Toutes portes accédant à vos locaux sensibles.

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1
95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39
Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr

Edition 06/2022 - Document non contractuel, sujet à modification.