BLOCS-PORTES
ANTI-EFFRACTIONS CR4

TECHLOCK+

1 ou 2 vantaux

Certifié

Anti-effraction CR4 (EN 1627 et EN 1630)
Pare-balles FB4 NS en option (EN 1522)
Agréments : CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, EDF …

Pose simplifiée

Dimensions sur mesure jusqu'à 1300 x 2300 mm,
Pose tunnel

Délais Rapides

Mise à disposition express
(délai moyen constaté < 3 semaines en France Métropolitaine)

Complet

Passe-câble encastré, ferme-porte, poignées, joint isophonique, 10m câble composite, …

Applications

Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

Autre version disponible

A2P-CR4

En savoir +

Techlock Plus Tubulaire Poussant

Techlock Plus Tubulaire Tirant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour 1vantail

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas
- Isolation phonique par laine de roche
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures
- Serrure électrique motorisée SERSYS® 4 points (e-Lock , e-BR ou VM)
- Pênes anti-sciage
- Cylindre européen EN1303 fourni

En savoir +

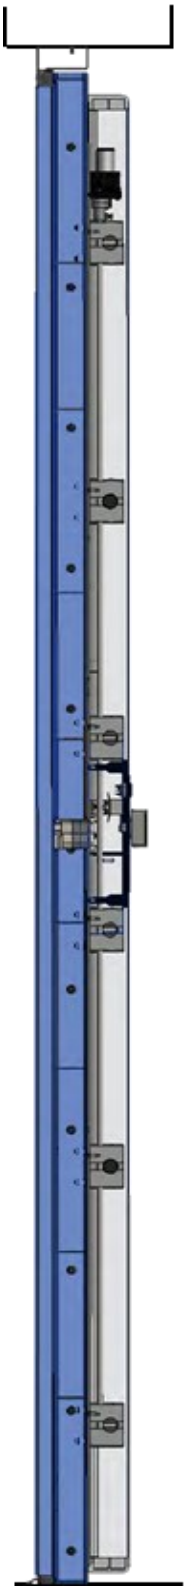

CARACTÉRISTIQUES 1 vantail

ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	***12Vcc***
Endurance serrure SERSYS®	***Certifiée à 2 000 000 de cycles***
Reports d'informations	***4 contacts 1 A/30 Vdc paramétrables***
Consommation	***1.5 W au repos, 36 W max***

MECANIQUES

Dimensions Huisserie (mm)	***Max (1300 x 2300) x 70 mm***
Poids	***env. 180 kg***
Pênes	***4 x Ø 20 mm anti-sciage***
Course des pênes	***21 mm***
Résistance à l'effraction	***CR4 (EN 1627 et EN 1630)***
Pare-balles (option)	***FB4 NS (EN 1522)***