BLOCS-PORTES A2P-CR4

Techlock+

1 ou 2 vantaux

Certifié

A2P-CR4 Blocs portes "locaux techniques"
N° de certification 2564.64-2

Agréments:
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, ...
Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée

Dimensions sur mesure,
jusqu'à 1300 x 2300 mm,
pour pose tunnel

Complet

Passe-câble encastré, ferme-porte,
poignées, joint isophonique, ...

Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

En savoir +

Applications:

Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

Techlock+ A2P - CR4 Poussant

Techlock+ A2P - CR4 Tirant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour 1vantail

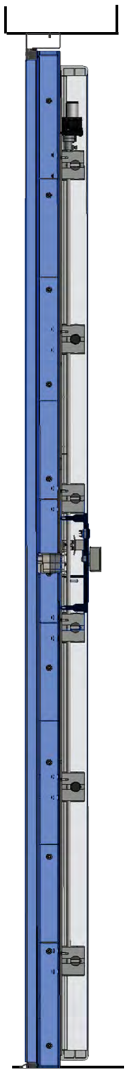

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas
- Isolation phonique par laine de roche
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures
- Serrure motorisée 4 points e-Lock
- Manoeuvre de secours par cylindre européen A2P ***, poignée moletée
- Bouton poussoir lumineux avec indication d'état de la porte
- Pênes anti-sciage
- Asservissement de la poignée moletée en option
- Réversibilité mécanique-électrique
- Tous reports d'informations de série et fonction SAS intégrée

En savoir +

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation nominale	•	***12 Vcc***
Endurance serrure	•	***Certifiée à 2 000 000 de cycles***
Reports d'informations	•	***1 A/30 Vdc***
Consommation	•	***1.5 W au repos, 36 W max***

MÉCANIQUES

Dimensions Huisserie max	•	***1300 x 2300 x 70 mm***
Poids	•	***env. 220 kg***
Pênes	•	***4 x Ø 20 mm anti-sciage***
Course des pênes	•	***21 mm***
Résistance à l'effraction	•	***A2P - CR4 Référentiel T64***
Résistance pare-balles (option)	•	***FB4 NS (EN 1522 BNE)***

Edition 05/2021 - Document non contractuel, sujet à modification.

SERSYS
TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1
95150 TAVERNY
Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39
Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr