

## Serrure électromécanique à émission BL-2400




### Description :

- Utilisation d'un cylindre européen pour déverrouiller hors tension ou en cas d'urgence
- La serrure se verrouille automatiquement si la porte n'est pas ouverte dans les x secondes (à définir)

### Caractéristiques :

<b>Type de fonctionnement</b>	à émission
<b>Tension</b>	12VDC $\pm$ 10%
<b>Courant</b>	900mA démarrage, 150mA maintien
<b>Temporisation ouverture</b>	0, 3, 6 ou 9s
<b>Matériaux</b>	Acier Inox
<b>Gâche</b>	Plate
<b>Pêne</b>	Inox diamètre 16mm
<b>Contact report</b>	Contact sec NO-NF, courant max 3A

### Dimensions :

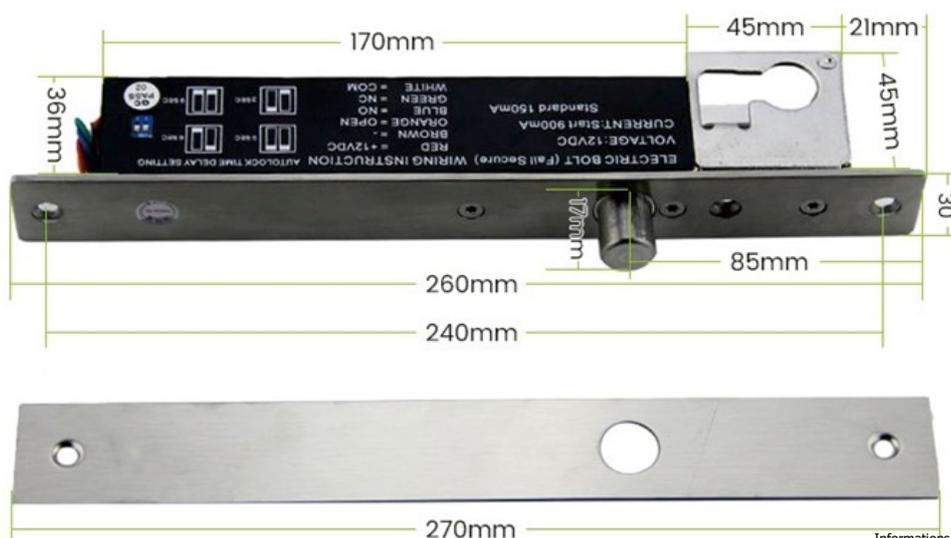

Informations non contractuelles.

Soumis à modifications par le fabricant